

wineo

THAT'S FLOORING

DESIGNBODEN

**STILSICHER.
LEBEN UND ARBEITEN.**

NEU!
Jetzt mit
wineo 600
rigid

THAT'S

FLOORING

INHALT

Stilsicher	05
Produktvorteile	06
Einsatzbereiche	08
Produktaufbau	10
Produktvergleich	15
Oberflächen	16

Kollektionen

wineo 400	18
wineo 600	30
Rigid Special	44
wineo 800	46
PERFECT FIT Zubehör	64
Service	66
Auszeichnungen & Qualität	68
Kollektionsübersicht	70
Symbole	73

wineo 600

STILSICHER. VORAUSGEHEN.

Machen Sie sich auf den Weg durch weltweite Metropolen, exklusive Plätze und angesagte Szeneviertel. Zur Auswahl stehen 18 Holzdesigns und sechs Steinoptiken, die für den privaten Wohnbereich sowie für kleinere Objekte geeignet sind. **Highlight ist die neue Klick-Variante wineo 600 rigid, mit der jeder neue Look einfach und schnell umgesetzt wird.**



NEU!



STILSICHER.



Wo finden wir Inspiration? Wo zeigt sich Zeitgeist? Unsere Designer waren in angesagten Metropolen unterwegs, um außergewöhnliche Kollektionen zu kreieren, die vor allem durch eines geprägt sind: Stilsicherheit.

Ob inspiriert von der Wärme der Natur oder den coolen Betonfassaden faszinierender Städte – der Designboden von wineo verleiht jedem Raum ein einzigartiges Flair. Nicht nur für das eigene Zuhause, auch im Objektbereich überzeugt er durch Design und Funktionalität.



PRODUKTVORTEILE

Der wineo Designboden überzeugt durch Funktionalität. Zahlreiche Produktvorteile und die unkomplizierte Handhabung machen ihn zu einem echten „Lieblings-Boden“.



STRAPAZIERFÄHIG

Der Designboden von wineo ist **fleckenunempfindlich** und hält einiges aus.



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden eine zusätzliche **angenehme Wärme**.



PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Designböden zum Kleben oder Klicken eignen sich perfekt **für Feuchträume**, wie Küche oder Bad.



GERÄUSCHARM

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



GELENKSCHONEND

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



FUSSWARM

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



RUTSCHFEST


Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

EINSATZBEREICHE

Mit Nutzungsklassen zwischen 23 und 42 ist der wineo Designboden zum Kleben und Klicken immer die richtige Wahl – für private Bereiche ebenso wie für öffentliche Einrichtungen oder die Leichtindustrie. Produktstärken von 2 mm bis 9 mm ermöglichen die Verlegung des Designbodens auf nahezu jedem fachgerechten Untergrund.

i

Alle wineo Designböden eignen sich für Feuchträume.

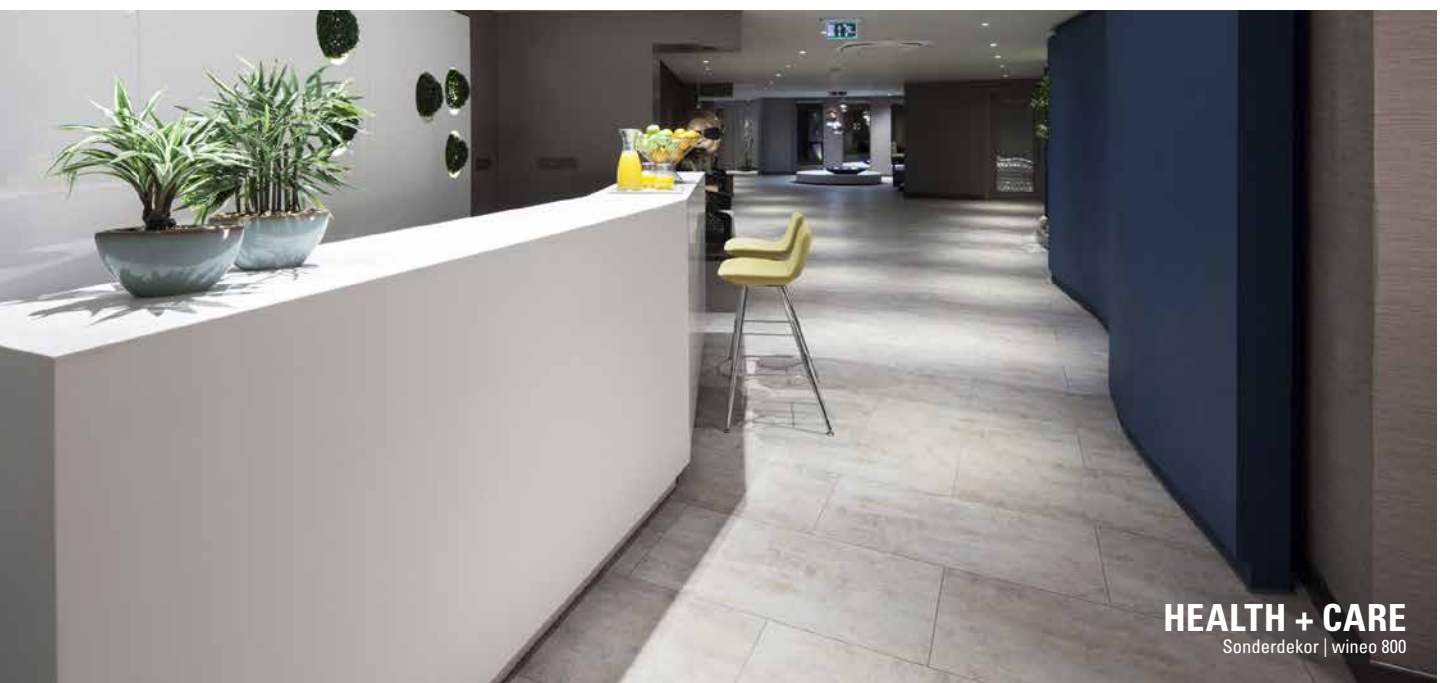



HOTEL + HOSPITALITY

Art Concrete | wineo 800 stone XL
Solid Sand | wineo 800 tile



RETAIL + FAIR

#BrooklynFactory | wineo 800 stone



PUBLIC + EDUCATION

Solid Grey | wineo 800 tile
Solid Taupe | wineo 800 tile
Solid Light | wineo 800 tile




PRODUKTAUFBAU

So verschieden wie Ihre Anforderungen sind auch die wineo Designböden. Ob für Neubau oder Sanierung, Ihr Zuhause oder die gewerbliche Nutzung – wineo hat das richtige Produkt für Sie.

ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLEBEN



- geringe Produktstärke von 2 mm bis 2,5 mm
- besonders strapazierfähig und langlebig
- optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet

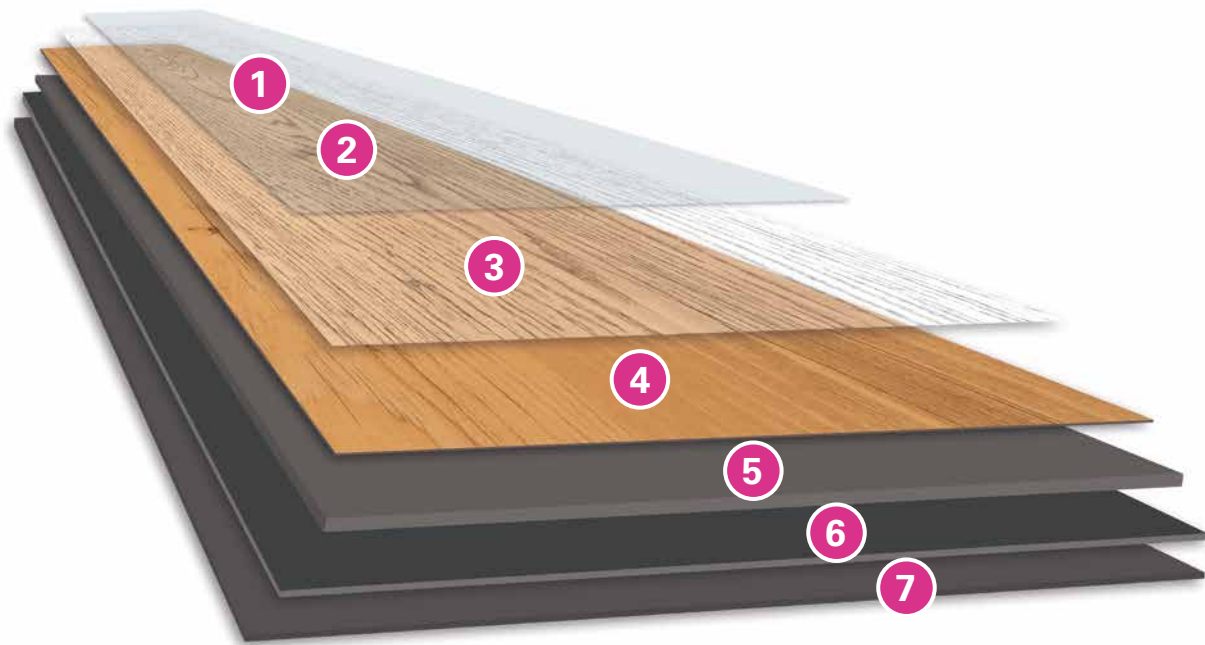


- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschrift**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschicht**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 7 Unterlagsmatte**
Separat erhältlich: Die Unterlagsmatten silentPREMIUM oder silentPLUS zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschallwerte (S. 64). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- strapazierfähig und flexibel
- 4,5 mm bis 5 mm Produktstärke
- Klick-Verriegelung für eine besonders schnelle und saubere Verlegung
- strapazierfähig und langlebig

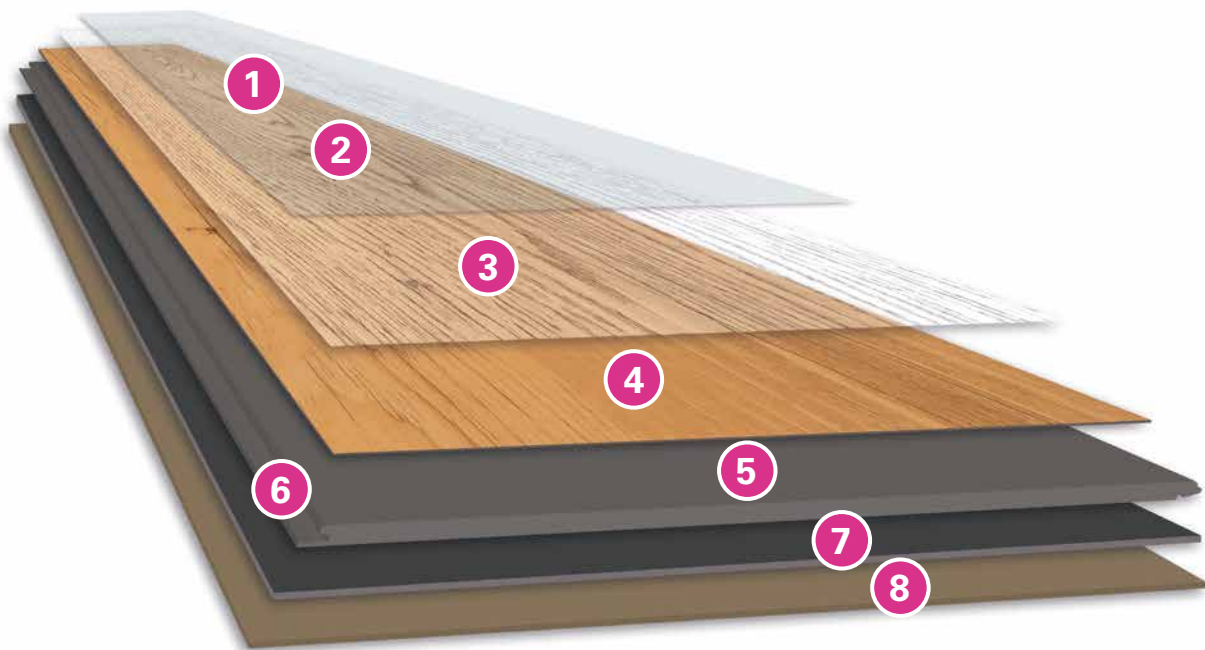


- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschrift**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschicht mit Glasfaserarmierung**
Verleiht dem Produkt eine besonders hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Profilverbindung**
Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für elastische Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.
- 7 Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 8 Unterlagsmatte**
Separat erhältlich: Die Unterlagsmatte silentCOMFORT mit Antirutscheffekt zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschallwerte (S. 64). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

MULTI-LAYER | SEMI-RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN




- Designbodenoberfläche auf Aqua-Protect® HDF-Trägerplatte
- 9 mm Produktstärke zur optimalen Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- bestens für Sanierungen und Feuchträume geeignet
- besonders hitzebeständig und formstabil
- integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT zur Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- Klick-Verriegelung für eine einfache Verlegung

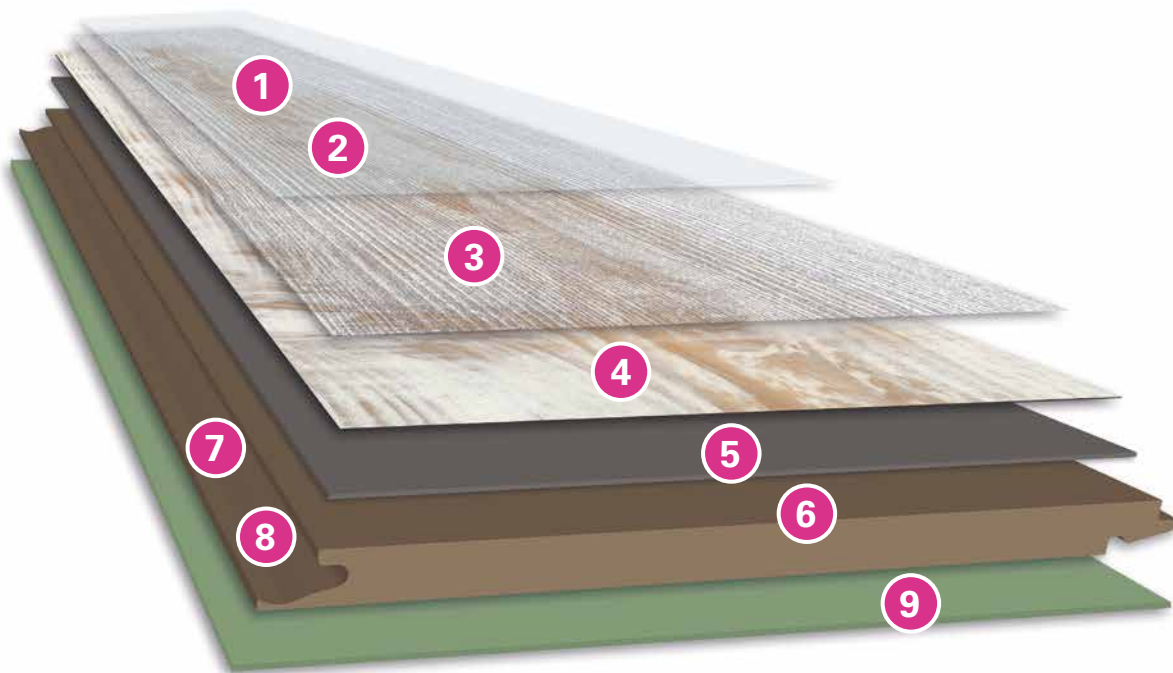


- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschiicht**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschiicht**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Trägerplatte**
Die HDF-Trägerplatte Aqua-Protect® ist quellgeschützt.
- 7 Profilverbindung**
Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.
- 8 Profilversiegelung**
Eine spezielle Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.
- 9 Unterlagsmatte**
Die Tritt- und Gehschallreduzierung soundPROTECT ist bei den wineo Multi-Layer Böden bereits fest integriert.

SEMI-RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- sehr robuster Produktaufbau mit Tele-Stop-Funktion
- semi-rigid: Konstruktion aus stabilem Kern und elastischen Schichten
- besonders starke Klick-Verriegelung
- mit Unterlagsmatte silentRIGID noch leistungsfähiger

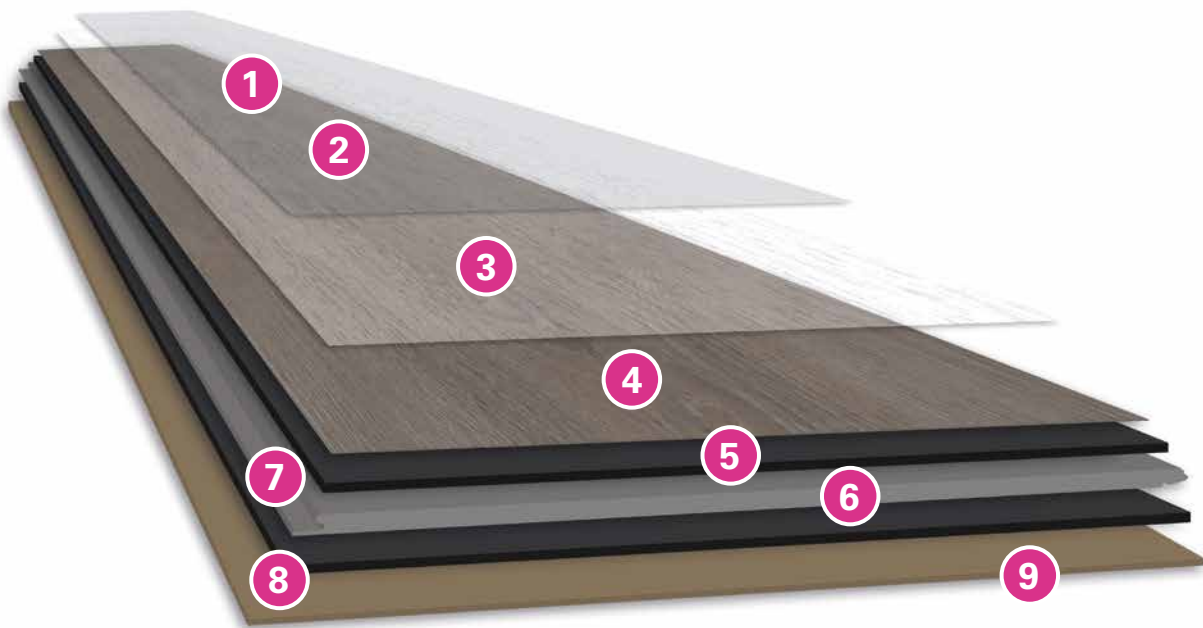

- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschrift**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Elastische Oberschicht**
Ermöglicht, dass das Produkt – trotz starrem Produktträger – flexibel und beweglich bleibt.
- 6 Produktträger**
Äußerst stabil konstruierter Produktkern mit Tele-Stop-Funktion, die ein Abzeichnen des Untergrundes verhindert.
- 7 Profilverbindung**
Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.
- 8 Elastische Unterschicht**
Ermöglicht, dass das Produkt – trotz starrem Produktträger – flexibel und beweglich bleibt.
- 9 Unterlagsmatte**
Separat erhältlich: Die Unterlagsmatte silentRIGID stabilisiert die Klick-Verriegelung und wirkt zusätzlich schallschluckend (S. 64). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

PRODUKTVERGLEICH

wineo	400 600 800	400 800	400 Multi-Layer	600 Rigid	Handelsüblicher Rigid-Boden (SPC) < 5 mm
Eigenschaft	Elastischer Designboden	Elastischer Designboden	Semi-rigider Designboden	Semi-rigider Designboden	Rigider Designboden
	 zum Kleben	 zum Klicken	 zum Klicken	 zum Klicken	 zum Klicken
Wasserfestigkeit	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
Schallreduktion	★★★★	★★★★	★★	★★	★
Gehkomfort	★★★★	★★★★	★★	★★	★
Formstabilität	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★
Verriegelungsstabilität	-	★	★★	★★	★★★★
Kein Durchtelegraphieren (Tele-Stop)	★	★	★★★★	★★★★	★★★★
Stuhlrollenversuch Typ W 25.000 Umdrehungen (U)	bestanden	wineo 400 10.000 U wineo 800 25.000 U	bestanden	bestanden (mit und ohne silentRIGID)	bestanden (nur mit silentRIGID)
Max. Verlegefläche ohne Fuge	-	150 m ²	150 m ²	400 m ²	-
Passende Unterlagsmatte	silentPREMIUM silentPLUS	silentCOMFORT	soundPROTECT (integriert)	silentRIGID	silentRIGID

- ★ Standard
- ★★ gut
- ★★★ besonders gut

OBERFLÄCHEN

Die wineo Designböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Designs abgestimmt sind. So sorgen z. B. Holzstrukturen dafür, dass sich Ihr Boden besonders authentisch anfühlt. Bitte beachten Sie dazu die Kennzeichnung unter den Designabbildungen.



Feine Holzstruktur



Grobe Holzstruktur



Exklusive Holzstruktur



Sandstruktur



Sägeraue Oberfläche



Steinstruktur



Schieferstruktur



Travertin



Synchronprägung



Designs mit Synchronprägung wirken ganz besonders authentisch, da die Oberflächenstruktur synchron zur Holzmaserung verläuft. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Originalität.



Gebürstete Struktur



Handscraped I



Glänzende Oberfläche



3-in-1

wineo 400

STILSICHER. ZUHAUSE FÜHLEN.

Die wineo 400 ist ein echter Allrounder für die eigenen vier Wände: Es gibt jedes Design zum Kleben, Klicken oder als Multi-Layer zum Klicken – für maximale Gestaltungsfreiheit. Entdecken Sie 18 Holz- und 10 Steindesigns sowie 12 Holzdesigns in XL mit hochwertiger Synchronprägung. Die Kollektion ist die stilsichere Einstiegs-Variante im Bereich der Designbeläge und eignet sich optimal für den privaten Bereich.



wineo 400 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm | 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²



1200 × 180 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 4,5 mm | 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 10/2,27 m² | 6/2,12 m²



1212 × 187 mm

Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)*
Trägerplatte: Aqua-Protect®
Produktstärke: 9 mm | 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 9/2,00 m² | 6/2,10 m²



Multi-Layer

1222 × 182 mm

Multi-Layer

XL

1520 × 230 mm

i

wood XL mit Synchronprägung

wineo 400 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 18/3,34 m²



609,6 × 304,8 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 12/2,28 m²



600 × 316 mm

Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)*
Trägerplatte: Aqua-Protect®
Produktstärke: 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 9/1,68 m²



Multi-Layer

601 × 310 mm





wineo 400 wood



Dream Pine Light
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00105
Klicken: DLC00105
Klicken (Multi-Layer): MLD00105



Moonlight Pine Pale
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00104
Klicken: DLC00104
Klicken (Multi-Layer): MLD00104



Desire Oak Light
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00108
Klicken: DLC00108
Klicken (Multi-Layer): MLD00108



Grace Oak Smooth
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00106
Klicken: DLC00106
Klicken (Multi-Layer): MLD00106



Embrace Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00110
Klicken: DLC00110
Klicken (Multi-Layer): MLD00110



Spirit Oak Silver
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00115
Klicken: DLC00115
Klicken (Multi-Layer): MLD00115



Starlight Oak Soft
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00116
Klicken: DLC00116
Klicken (Multi-Layer): MLD00116



Miracle Oak Dry
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00117
Klicken: DLC00117
Klicken (Multi-Layer): MLD00117



Inspiration Oak Clear
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00113
Klicken: DLC00113
Klicken (Multi-Layer): MLD00113



Compassion Oak Tender
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00109
Klicken: DLC00109
Klicken (Multi-Layer): MLD00109



Paradise Oak Essential
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00112
Klicken: DLC00112
Klicken (Multi-Layer): MLD00112



Energy Oak Warm
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00114
Klicken: DLC00114
Klicken (Multi-Layer): MLD00114



Adventure Oak Rustic
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00111
Klicken: DLC00111
Klicken (Multi-Layer): MLD00111



Summer Oak Golden
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00118
Klicken: DLC00118
Klicken (Multi-Layer): MLD00118



Soul Apple Mellow
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00107
Klicken: DLC00107
Klicken (Multi-Layer): MLD00107



Romance Oak Brilliant
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00119
Klicken: DLC00119
Klicken (Multi-Layer): MLD00119

wineo 400 wood



Eternity = verschiedene Plankenfarben in einem Paket



Eternity Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00121
Klicken: DLC00121
Klicken (Multi-Layer): MLD00121



Eternity Oak Brown
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00120
Klicken: DLC00120
Klicken (Multi-Layer): MLD00120



wineo 400 wood XL

MIT
SYNCHRON-
PRÄGUNG



Emotion Oak Rustic
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00123
Klicken: DLC00123
Klicken (Multi-Layer): MLD00123



Ambition Oak Calm
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00122
Klicken: DLC00122
Klicken (Multi-Layer): MLD00122



Wish Oak Smooth
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00131
Klicken: DLC00131
Klicken (Multi-Layer): MLD00131



Memory Oak Silver
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00132
Klicken: DLC00132
Klicken (Multi-Layer): MLD00132



Valour Oak Smokey
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00133
Klicken: DLC00133
Klicken (Multi-Layer): MLD00133



Silence Oak Beige
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00124
Klicken: DLC00124
Klicken (Multi-Layer): MLD00124



Luck Oak Sandy
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00127
Klicken: DLC00127
Klicken (Multi-Layer): MLD00127



Kindness Oak Pure
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00126
Klicken: DLC00125
Klicken (Multi-Layer): MLD00125



Liberation Oak Timeless
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00128
Klicken: DLC00128
Klicken (Multi-Layer): MLD00128



Joy Oak Tender
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00126
Klicken: DLC00126
Klicken (Multi-Layer): MLD00126



Comfort Oak Mellow
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00129
Klicken: DLC00129
Klicken (Multi-Layer): MLD00129



Intuition Oak Brown
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00130
Klicken: DLC00130
Klicken (Multi-Layer): MLD00130

wineo 400 stone



Harmony Stone Sandy
Sandstruktur

Kleben: DB00134
Klicken: DLC00134 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00134



Magic Stone Cloudy
Travertin

Kleben: DB00136
Klicken: DLC00136 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00136



Patience Concrete Pure
Travertin

Kleben: DB00139
Klicken: DLC00139 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00139



Wisdom Concrete Dusky
Sandstruktur

Kleben: DB00140
Klicken: DLC00140 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00140



Vision Concrete Chill
Sandstruktur

Kleben: DB00135
Klicken: DLC00135 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00135



Courage Stone Grey
Sandstruktur

Kleben: DB00137
Klicken: DLC00137 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00137



Fairytale Stone Pale
Sandstruktur

Kleben: DB00142
Klicken: DLC00142 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00142



Fortune Stone Rusty
Travertin

Kleben: DB00143
Klicken: DLC00143 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00143



Glamour Concrete Modern
Sandstruktur

Kleben: DB00141
Klicken: DLC00141 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00141



Hero Stone Gloomy
Sandstruktur

Kleben: DB00138
Klicken: DLC00138 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00138



wineo 600

STILSICHER. VORAUSGEHEN.

Auf dem Boden bleiben und sich dabei stilsicher abheben.

Die neuen XL-Formate und angesagten Designs der wineo 600 begeistern. New York, London oder Sydney – jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Dabei wird mit der Klickvariante wineo 600 rigid jeder neue Look in Windeseile umgesetzt.

Zur Auswahl stehen 18 Holzdesigns und 6 Steinoptiken zum Kleben und Klicken, beide Varianten sind einfach und schnell zu verlegen. Mit einer Nuttschicht von 0,4 mm eignet sich die wineo 600 für den privaten Wohnbereich sowie den Einsatz in kleineren Objekten.



wineo 600 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Planken / Paket: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²



1200 × 180 mm



Rigid

1212 × 186 mm

XL

1505 × 235 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Planken / Paket: 8/1,80 m² | 6/2,12 m²

Rigid

1507 × 234 mm

XL

wineo 600 stone XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 12/5,01 m²



XL

914 × 457 mm




Rigid

XL

748 × 477 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 6/2,14 m²





wineo 600 wood

#Place



#NaturalPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB183W6
Klicken: RLC183W6



#WarmPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB184W6
Klicken: RLC184W6



#SmoothPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB185W6
Klicken: RLC185W6



#CozyPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB186W6
Klicken: RLC186W6



#ElegantPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB187W6
Klicken: RLC187W6



#ModernPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB188W6
Klicken: RLC188W6



wineo 600 wood XL

#Loft



#CopenhagenLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB189W6
Klicken: RLC189W6



#MilanoLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB190W6
Klicken: RLC190W6



#BarcelonaLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB191W6
Klicken: RLC191W6



#LisbonLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB192W6
Klicken: RLC192W6



#LondonLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB193W6
Klicken: RLC193W6



#SydneyLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB194W6
Klicken: RLC194W6



wineo 600 wood XL

#Loft



#AmsterdamLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB195W6
Klicken: RLC195W6



#ViennaLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB196W6
Klicken: RLC196W6



#NewYorkLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB197W6
Klicken: RLC197W6



#MoscowLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB198W6
Klicken: RLC198W6



#ParisLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB199W6
Klicken: RLC199W6



#BerlinLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB200W6
Klicken: RLC200W6



wineo 600 stone XL

#Factory



#SoHoFactory
Sandstruktur

Kleben: DB205W6
Klicken: RLC205W6 (reale Fuge)



#BrooklynFactory
Sandstruktur

Kleben: DB206W6
Klicken: RLC206W6 (reale Fuge)



wineo 600 stone XL



#NoordFactory
Sandstruktur

Kleben: DB201W6
Klicken: RLC201W6 (reale Fuge)



#CamdenFactory
Sandstruktur

Kleben: DB202W6
Klicken: RLC202W6 (reale Fuge)



#ChelseaFactory
Sandstruktur

Kleben: DB203W6
Klicken: RLC203W6 (reale Fuge)



#NewtownFactory
Sandstruktur

Kleben: DB204W6
Klicken: RLC204W6 (reale Fuge)





EINEN KLICK BESSER

Trendstarke Looks werden jetzt noch schneller umgesetzt, denn mit wineo 600 rigid renovieren Sie „einen Klick besser“. Erfahren Sie alles über rigide Designböden und die smarte Rigid-Variante von wineo.

wineo
THAT'S FLOORING

wineo 600 rigid
DESIGNBODEN

**EINEN KLICK
BESSER**

SPECIAL

Ist Ihr Rigid Special schon weg?

Dann bestellen Sie unter info@wineo.de Ihr neues Exemplar mit der Artikelnummer 20060085.

Anna, Stylistin

»Als Stylistin bin ich den ganzen Tag auf den Beinen. Einen elastischen Designboden der die Gelenke schont, genieße ich daher jede Minute.«




wineo 800

STILSICHER. WIRKUNG SCHAFFEN.


Entwickelt mit Trendscouts, überzeugt die wineo 800 mit neuen Inspirationen. Die Kollektion offeriert 42 innovative Designs zum Kleben und Klicken in insgesamt 8 abwechslungsreichen Formaten. Die wineo 800 ist mit ihrer 0,55 mm Nutzschrift die Premium-Variante im Bereich der Designbeläge und ist somit perfekt geeignet für das Objekt und den anspruchsvollen Privatbereich.

KOMBINATIONEN

Insbesondere die wineo 800 bietet viele Möglichkeiten, unterschiedliche Designs und Formate zum Kleben kreativ zu kombinieren. So lässt sich jeder Boden in ein individuelles und unverwechselbares Unikat verwandeln.



tile L



tile L | tile XL



tile L | tile XXL | craft



craft




tile L | tile XL | tile XXL



tile L | tile XL




tile L | tile XXL

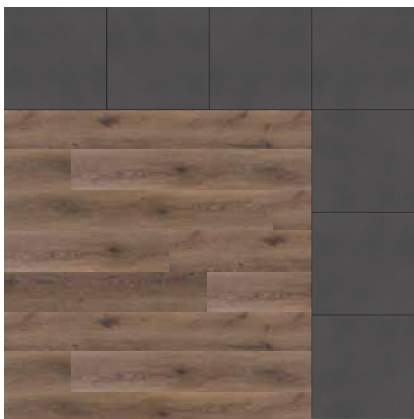

wood | tile



wood | craft

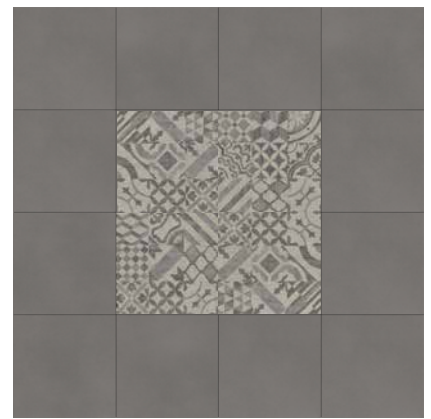

tile L | craft



tile XL



tile XL



wood | craft



craft



craft

wineo 800 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm | 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm | 0,55 mm
Planken / Paket: 16/3,46 m² | 12/4,24 m²

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm | 5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm | 0,55 mm
Planken / Paket: 8/1,79 m² | 6/2,14 m²



wood XL mit Synchronprägung

wineo 800


wood






wood XL





stone XL

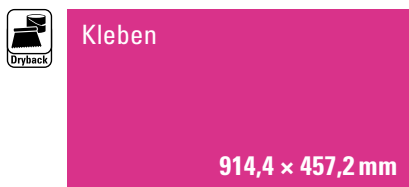

tile

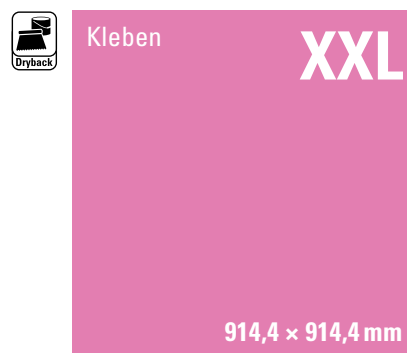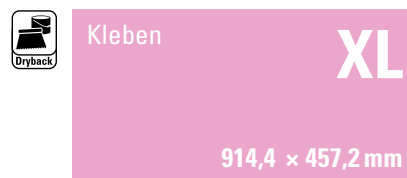

craft



Mona, Galeristin

»Für meine Ausstellung ist es mir wichtig, dass der Boden den Kunstwerken eine Bühne bietet um ihre Wirkung zu entfalten. Zurückgenommen, qualitativvoll und belastbar. Genau das muss ein Boden sein.«



SCANDINAVIAN LIGHT WOOD



Copenhagen Frosted Pine
1-Stab | Handscraped I

Kleben: DB00076
Klicken: DLC00076



Gothenburg Calm Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00077
Klicken: DLC00077



Riga Vibrant Pine
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00082
Klicken: DLC00082



Helsinki Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00068
Klicken: DLC00068



Lund Dusty Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00065
Klicken: DLC00065

NATURAL WARM WOOD

wineo 800 53



Salt Lake Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00079
Klicken: DLC00079



Wheat Golden Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00080
Klicken: DLC00080



Honey Warm Maple
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00081
Klicken: DLC00081



Clay Calm Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00062
Klicken: DLC00062



Corn Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00064
Klicken: DLC00064



Mud Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00063
Klicken: DLC00063



Joanne, Modedesignerin

»In meiner Boutique steht die Individualität meiner Kundin im Mittelpunkt. Genauso individuell soll auch der Shop gestaltet sein.«

MEDITERRANEAN DARK WOOD

wineo 800 55



Balearic Wild Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00078
Klicken: DLC00078



Crete Vibrant Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00075
Klicken: DLC00075



Sardinia Wild Walnut
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00083
Klicken: DLC00083



Cyprus Dark Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00066
Klicken: DLC00066



Santorini Deep Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00061
Klicken: DLC00061



Ponza Smoky Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00067
Klicken: DLC00067



Sicily Dark Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00069
Klicken: DLC00069

wineo 800 stone XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 10/4,18 m²



Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 6/2,63 m²



wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 16/3,34 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 10/4,18 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 6/5,02 m²




wineo 800 craft

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 16/3,34 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 20/1,86 m²



Lucas, Hotel-Manager

»In unserem Foyer ist eine Menge los. Der Designboden schafft es, eine ruhige Atmosphäre zu kreieren. Sowohl akustisch als auch optisch.«



URBAN STONE DESIGN



Raw Concrete
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00088
Klicken: DLC00088



Rough Concrete
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00089
Klicken: DLC00089



Calm Concrete
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00094
Klicken: DLC00094



Heavy Metal
1-Stab | Glänzende Oberfläche

Kleben: DB00084
Klicken: DLC00084 (reale Fuge)



Dark Slate
1-Stab | Schieferstruktur

Kleben: DB00085
Klicken: DLC00085 (reale Fuge)



Silver Slate
1-Stab | Schieferstruktur

Kleben: DB00087
Klicken: DLC00087 (reale Fuge)



Copper Slate
1-Stab | Steinstruktur

Kleben: DB00091
Klicken: DLC00091 (reale Fuge)



Light Sand
1-Stab | Steinstruktur

Kleben: DB00095
Klicken: DLC00095 (reale Fuge)



Art Concrete
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00086
Klicken: DLC00086 (reale Fuge)




White Marble
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00090
Klicken: DLC00090

John, Architekt

»Die Anforderungen sind heute hoch. Böden sind Gestaltungselemente, die zwei Ansprüche erfüllen müssen: Funktionalität und Design – beides auf höchstem Niveau.«



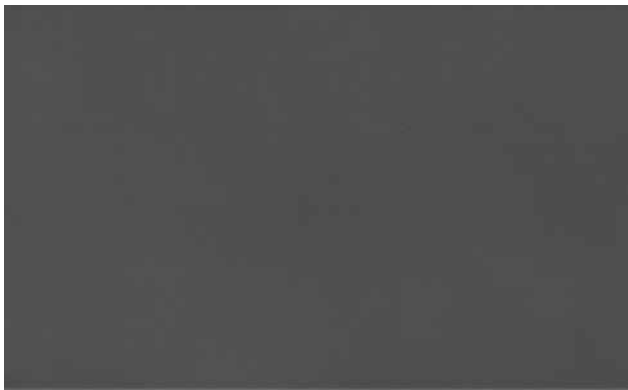

Solid Dark
Sandstruktur

Kleben: DB00096-1 (XXL)
Kleben: DB00096-2 (XL)
Kleben: DB00096-3 (L)



Solid Grey
Sandstruktur

Kleben: DB00097-1 (XXL)
Kleben: DB00097-2 (XL)
Kleben: DB00097-3 (L)



Solid Taupe
Sandstruktur

Kleben: DB00099-1 (XXL)
Kleben: DB00099-2 (XL)
Kleben: DB00099-3 (L)



Solid Umbra
Sandstruktur

Kleben: DB00098-1 (XXL)
Kleben: DB00098-2 (XL)
Kleben: DB00098-3 (L)



Solid Sand
Sandstruktur

Kleben: DB00100-1 (XXL)
Kleben: DB00100-2 (XL)
Kleben: DB00100-3 (L)



Solid Light
Sandstruktur

Kleben: DB00101-1 (XXL)
Kleben: DB00101-2 (XL)
Kleben: DB00101-3 (L)



Solid White
Sandstruktur

Kleben: DB00102-1 (XXL)
Kleben: DB00102-2 (XL)
Kleben: DB00102-3 (L)



Solid Black
Sandstruktur

Kleben: DB00103-1 (XXL)
Kleben: DB00103-2 (XL)
Kleben: DB00103-3 (L)

URBAN CRAFT DESIGN



Mosaic Dark
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00093



Mosaic Light
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00092



Infinity Dark Solid
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00073



Infinity Light Solid
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00074



Infinity Dark Mixed*
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00071



Infinity Light Mixed*
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00072

* Mixed = verschiedene Plankenfarben in einem Paket

Carla, Shop-Designerin

»Der Boden ist die Bühne für ein Maximum an Wirkung. Gekonnt ausgewählt ist er eines der wichtigsten Gestaltungselemente im Raum.«



PERFECT FIT ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL

Zu den wineo Designböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten silentPREMIUM, silentPLUS, silentCOMFORT oder silentRIGID. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **Rückstellverhalten fast 100 %**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel**

silentPREMIUM

Die Premiumklasse für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell

Trittschallminderung: bis zu 15 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben. Der Einsatz wird bis Nutzungsklasse 23 und 32 empfohlen.
Art.-Nr. UPU1010

silentPLUS

Das Plus an Ruhe für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise

Trittschallminderung: bis zu 17 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1020

silentCOMFORT

Die komfortable Matte für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden



Haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil

Trittschallminderung: bis zu 16 dB im System mit wineo Designboden zum Klicken.

Art.-Nr. UCT1000

silentRIGID

Das Must-Have für Rigid-Böden zum Klicken



Kein Bruch der Klick-Verbindung, super stabilisierend, schwimmend verlegt

Trittschallminderung: bis zu 13 dB im System mit wineo rigid Designboden zum Klicken.

Art.-Nr. UPU1030



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör-Prospekt:
Art.-Nr. 20090963

Jetzt downloaden:








www.blauer-engel.de/uz156



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte (silentCOMFORT, silentPREMIUM, silentPLUS oder silentRIGID) für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Uni-Design	2 mm	2,5 mm	
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL	
Cream	ACR20DL	ACR25DL	
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL	
Black	ASW20DL	ASW25DL	
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL	




TREPPENKANTEN

Für alle wineo 400 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:



TYP A

Einfach gebogen,
vorne ohne
Connect-Verbindung

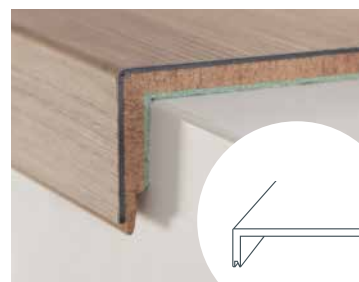


TYP B

Einfach gebogen,
vorne und hinten
mit Connect-
Verbindung zum
Weiterverlegen
als Blockstufe



TYP C

Doppelt gebogen,
für wineo 400
Connect

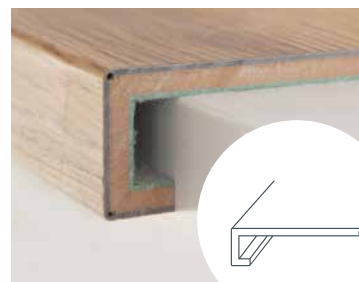

TYP C

Doppelt gebogen,
für wineo 400
Multi-Layer



FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

SERVICE

Wir sind der Partner von Handel, Architekten, Bauträgern und allen, die gute Bodenbeläge schätzen. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden sein wollen, schauen Sie einfach bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest vorbei.



TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:

Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530



MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung am POS stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Seite.

Eine Übersicht aller Präsentationsmittel, von Prospekten bis hin zu Displays, können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!



SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produkt-schulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.



NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt: unter **www.wineo.de/service/newsletter** können Sie sich ganz einfach für den wineo Newsletter registrieren. So verpassen Sie garantiert nichts und erfahren immer sofort, wenn es etwas Neues gibt.

wineo [Zum Händlerportal](#) Deutsch

PRODUKTE INSPIRATION SERVICE FÜR ARCHITECTEN FÜR HÄNDLER

wineo 600
DRESS YOUR FLOOR
 Neuer Style, neues Lebensgefühl. Wie man sich kleidet, so lebt man. Zeitgemäß, selbstbewusst, stilicher.

WWW.WINEO.DE

- Informationen und Referenzen sowie relevante Downloads direkt bei den Produkten
- alle Top-Referenzen mit ausführlichen Beschreibungen
- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit und Abfrage von Warenverfügbarkeiten
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps und Tricks wie z. B. Verlegeanleitungen



windmüller

PIONEER THINKING



BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.


- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit



(gilt nur für wineo 600 rigid)

CE-Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



PEFC

Das PEFC-Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.









TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.













*Abbildung gilt für ausgewählte Produkte.

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	wineo 400 wood			wineo 400 wood XL		
	Multi-Layer			Multi-Layer		
Verlegeart	 Kleben	 Klicken	 Klicken	 Kleben	 Klicken	 Klicken
Verriegelung	-	Connect	LocTec®	-	Connect	LocTec®
Trägerplatte	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®
Format	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1507 × 235 mm	1520 × 230 mm
Produktstärke	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Planken bzw. Fliesen / Paket	18 / 3,89 m ²	10 / 2,27 m ²	9 / 2,00 m ²	12 / 4,24 m ²	6 / 2,12 m ²	6 / 2,10 m ²
Pakete / Palette	60 / 233,40 m ²	48 / 108,96 m ²	44 / 88,00 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 110,24 m ²	52 / 109,20 m ²
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU
gefaste Kante	■	■	-	■	■	-
reale Fuge	-	-	-	-	-	-
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS
antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987						
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -
Stuhlrollenversuch ISO 4918	-	-	-	-	-	-
Eignung für Fußbodenheizung						
Wärmedurchlasswiderstand in (m ² K)/W EN12667 im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT	~ 0,011 -	~ 0,012 ~ 0,022	≤ 0,058 -	~ 0,011 -	~ 0,012 ~ 0,022	≤ 0,058 -
im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	~ 0,021	-	-	~ 0,021	-	-
im System mit Unterlagsmatte silentRIGID	-	-	-	-	-	-
Trittschallminderung EN ISO 16251-1 im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 14 dB -	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 14 dB -
im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	-	-	-	-	-	-
im System mit Unterlagsmatte silentPLUS	~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	-
im System mit Unterlagsmatte silentRIGID	-	-	-	-	-	-
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert
Designs	18			12		
Seite	22 – 25			26 – 27		

*Für wineo 600 rigid gilt: Fleckenempfindlichkeit EN 438-2
Gruppe 1 + 2: Grad 5
Gruppe 3: Grad 4

wineo 400 stone			wineo 600 wood		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone XL		wineo
Multi-Layer			Rigid		Rigid		Rigid		
Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben
-	Connect	LocTec®	-	Connect	-	Connect	-	Connect	-
-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-
609,6 × 304,8 mm	600 × 316 mm	601 × 310 mm	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	748 × 477 mm	1200 × 180 mm
2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm
0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm
18/3,34 m²	12/2,28 m²	9/1,68 m²	18/3,89 m²	8/1,80 m²	12/4,24 m²	6/2,12 m²	12/5,01 m²	6/2,14 m²	16/3,46 m²
60/200,40 m²	48/109,44 m²	60/100,80 m²	60/233,40 m²	56/100,80 m²	64/271,36 m²	48/101,76 m²	52/260,52 m²	44/94,16 m²	75/259,50 m²
PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
-	-	-	■	■	■	■	■	-	■
-	■	-	-	-	-	-	-	■	-
23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/33/42
Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
R _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10
μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV
Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.*									
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.									
~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,015
-	~ 0,022	-	-	-	-	-	-	-	-
~ 0,021	-	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,025
-	-	-	-	~ 0,06	-	~ 0,06	-	~ 0,06	-
~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB
-	~ 16 dB	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	~ 15 dB	-	~ 15 dB	-	~ 15 dB	-	~ 17 dB
~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB
-	-	-	-	~ 13 dB	-	~ 13 dB	-	~ 13 dB	-
~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %
15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	25 Jahre
+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre
		10		6		12		6	
		28 – 29		34 – 35		36 – 39		40 – 43	52

800 wood	wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft	
					L	XL	XXL		
									
Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben
Connect	-	Connect	-	Connect	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm
5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
8 / 1,79 m ²	12 / 4,24 m ²	6 / 2,14 m ²	10 / 4,18 m ²	6 / 2,63 m ²	16 / 3,34 m ²	10 / 4,18 m ²	6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ²	20 / 1,86 m ²
64 / 114,56 m ²	60 / 254,40 m ²	56 / 119,84 m ²	40 / 167,20 m ²	44 / 115,72 m ²	52 / 173,68 m ²	40 / 167,20 m ²	37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ²	135 / 251,10 m ²
PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
■	■	■	-	DLC00088 – 90, 94	■	■	■	■	■
-	-	-	-	DLC00084 – 87 DLC00091,95	-	-	-	-	-
23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
R _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
-	~ 0,17 mm	-	~ 0,17 mm	-	~ 0,17 mm	~ 0,17 mm	~ 0,17 mm	~ 0,17 mm	~ 0,17 mm
10 Umläufe, kein Schaden mit Rollen Typ W									
≤ 0,021 ≤ 0,031	≤ 0,015 -	≤ 0,021 ≤ 0,031	≤ 0,015 -	≤ 0,021 ≤ 0,031	≤ 0,015 -	≤ 0,015 -	≤ 0,015 -	≤ 0,015 -	≤ 0,015 -
-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	≤ 0,025	≤ 0,025	≤ 0,025	≤ 0,025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
~ 7 dB ~ 16 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 16 dB	~ 4 dB ~ 16 dB	~ 4 dB -	~ 4 dB -	~ 4 dB -	~ 4 dB -
-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB
-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	~ 17 dB	~ 17 dB	~ 17 dB	~ 17 dB
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre
9	9	10	8	2	4				
- 55	52 – 55	58 – 59	60 – 61	62 – 63					



- R 10 gilt für alle ausgewiesenen Dekore, außer „Heavy Metal“
- Reinigungs- und Pflegehinweise online unter www.wineo.de/Service
- Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

SYMBOLE

VERLEGEARTEN



Kleben



Klicken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Stuhlrolleneignung



Gefaste Kante



Reale Fuge



PU Oberflächenvergütung



UV Oberflächenvergütung



Unterlagsmatte soundPROTECT



Tele-Stop

NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung




Nutzungsklasse 31:
Gewerbliche Bereiche
mit geringer oder zeitweiser Nutzung




Nutzungsklasse 32:
Gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33:
Gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 41:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 42:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit normaler Nutzung

GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Member of



Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20060089 | 02/2020

wineo